



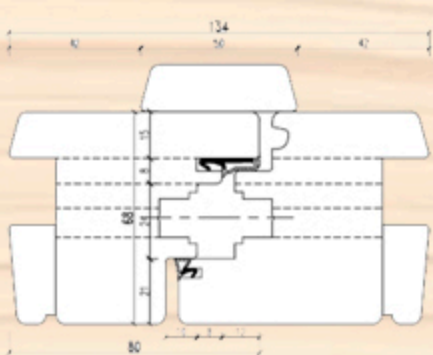

Ventanas y balconeras de madera

Para doble acristalamiento aislante hasta 31mm
Herraje aire 12 eje 13. Con 3 juntas de estanquidad

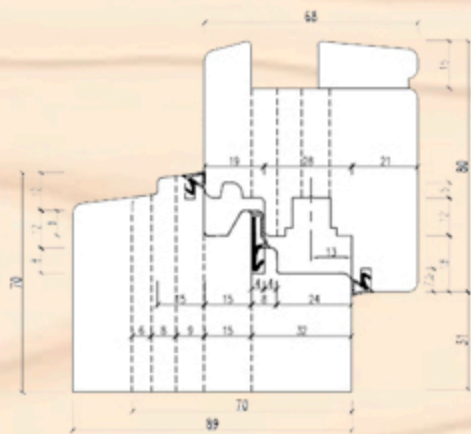

Hoja 68mm
Marco 90mm

CE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº de la Declaración de prestaciones: Nº CHER.2003.10/07/2021

Nombre de identificación del producto: VENTANA VERTICAL EXTERIOR DE MADERA PERFILES EUROPEOS AIRE 12, GRUPO HOJA DE 68, CON JUNTAS DE AISLAMIENTO, ORO-BATIENTE Y ABATIBLE, DE 0-2 O MÁS HOJAS, CON O SIN FIJO, SIN CAJÓN DE PERSIANA, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12 AL MENOS 1,60 METROS

Uso previsto: USO DE COMUNICACIÓN EN LUGARES RESIDENCIALES Y COMERCIALES

Nombre y dirección del fabricante:
CARPINTERÍA HERPASA S.L.
C/ra de Guernica Km.40
16120 Valera de Abajo

Sistema de evaluación y verificación de la conformidad de las prestaciones: WT0004-3
Norma armonizada a Organismo Notificado: EN 14351-1:2006+A2:2016
3008 DINATRIC

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Nº DUE
Resistencia a la carga del viento	CS	
Estanqueidad al agua	SA	
Capacidad de soportar carga de los dispositivos de seguridad	APD 300 Nm	
Coefficiente de aislamiento acústico	AS 1-40dB	
Coefficiente de Transparencia Térmica	madera blanda 0,40 W/m²K madera dura 0,36 W/m²K	
Permeabilidad al aire	Clase 4	
Servicios postventa	NP	

Las prestaciones del producto declarado anteriormente son válidas con el supuesto de las prestaciones declaradas, la presente declaración de prestaciones es válida de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 803/2013 bajo la única responsabilidad del fabricante antes mencionado.

Elaborado por: [Firma] con nombre del fabricante: **ANSEL PARILLA S.L.** Director Valera de Abajo, [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]

CE
1988

CARPINTERÍA HERPASA S.L.
C/ra de Guernica Km.40
16120 Valera de Abajo
20

Nº Declaración de Prestaciones: CHER2003.05/07/2021

EN 14351-1:2006+A2:2016


VENTANA VERTICAL EXTERIOR DE MADERA PERFILES EUROPEOS AIRE 12, GRUPO HOJA DE 68, CON JUNTAS DE AISLAMIENTO, ORO-BATIENTE Y ABATIBLE, DE 0-2 O MÁS HOJAS, CON O SIN FIJO, SIN CAJÓN DE PERSIANA, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12 AL MENOS 1,60 METROS

Uso previsto: USO DE COMUNICACIÓN EN LUGARES RESIDENCIALES Y COMERCIALES

Resistencia a la carga del viento: CS
Estanqueidad al agua: SA
Capacidad de soportar carga de los dispositivos de seguridad: APD 300 Nm
Coefficiente de Transparencia Térmica madera blanda: 0,41 (W/m²K)
Coefficiente de Transparencia Térmica madera dura: 0,36 (W/m²K)
Permeabilidad al Aire: Clase 4



Doble acristalamiento aislante

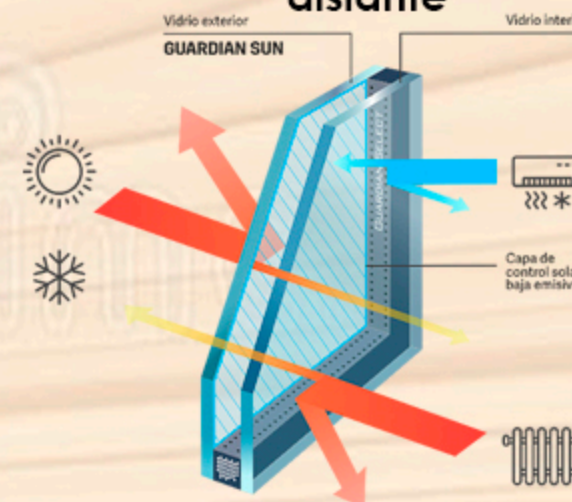

Cristal inteligente
GUARDIAN SUN
con control solar
y bajo emisivo

Herraje MACO
abatible,
oscilobatiente,
microventilación,
anti efracción,
de eje 13mm

Declaraciones de Prestaciones y Marcado **CE**
según norma armonizada europea EN 14351-1



Consulte en nuestra web la guía de
instalación de ventanas ASEFAVE



Juntas para las ventanas de TPE
(elastómero termoplástico) de hoja, de
marco y de solapa, adaptadas a los
herrajes y a los perfiles de la ventana

Modernas y eficientes las
ventanas de madera
HERPASA, están fabricadas
para sus necesidades y sus
gustos.
La excelencia de la Madera:
Es un bien natural renovable
que bien gestionado es
inacabable y con los
cuidados adecuados de gran
durabilidad.
Naturalmente aislante, la
madera es la elección para
sus ventanas.
Madera de Pino Silvestre
procedente de fuentes
sostenibles, también Pino
laminado encolado y otras
esencias a elegir.
Ventanas y balconeras de
líneas rectas o con forma,
con contraventanas, persiana
enrollable, mallorquinas,
mosquiteras, según pedido.